


**COMUNE DI CURINGA  
PROV. DI CATANZARO**

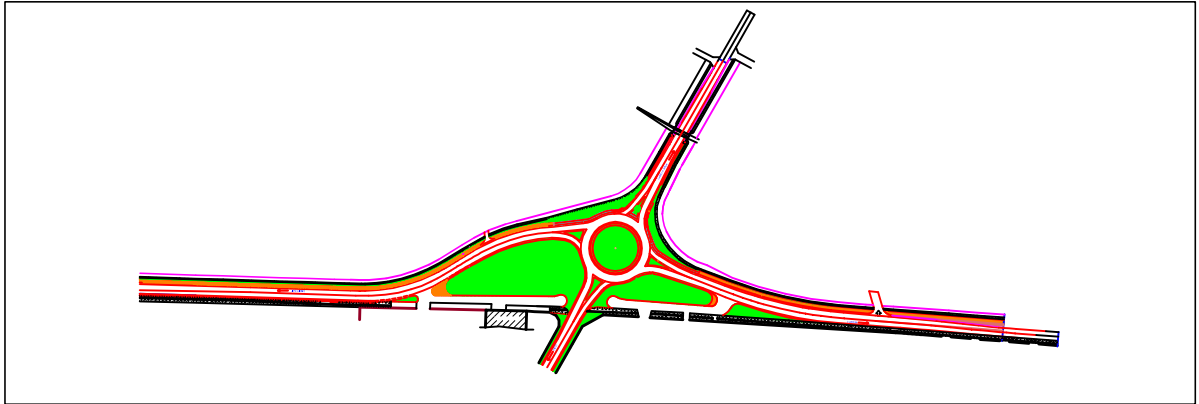

**PROGETTO: LAVORI OCCORRENTI PER LA  
COSTRUZIONE DI UNA ROTATORIA A RASO AL Km 386  
+ 00-SULLA SS. N° 18 "TIRRENA INFERIORE" IN  
LOCALITA' "ACCONIA DI CURINGA"**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**DITTA : COMUNE DI CURINGA**

**UBICAZIONE: ACCONIA-MARE**

**I PROGETTISTI e COORDINATORI PER LA  
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:**

**ING. GIUSEPPE GULLO**

**ING. GIACINTO LORUSSO**

**GEOM. ANTONIO DI BELLA**

**ELABORATO: COMPUTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA**

**Tav. nr. 58**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 SIC.01.04.00 1 12/03/2014	VIABILITÀ PROVVISORIA e preparazione dell'area del medesimo atto a consentire il transito dei mezzi da cantiere, fornita e posta in opera.Sono compresi:- l'uso per la durata dei ... a a metro cubo di massciata posta in opera per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori - strada di accesso ai baraccamenti e area del cantiere - viabilità provvisoria per accesso esterno alle aree di lavorazione lungo la viabilità esistente - viabilità provvisoria per garantire la circolazione veicolare durante le lavorazioni							
	SOMMANO mc					818,71	33,20	27'181,17
2 SIC.01.04.00 5.a 12/03/2014	SICUREZZA APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC VIABILITÀ DI CANTIERE PERCORSO PEDONALE - CON GHIAIETTO DI CAVA							
	SOMMANO mq					55,00		
						55,00	20,80	1'144,00
3 SIC.01.03.00 5.a 12/03/2014	RECINZIONE PRIMO MESE formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l' ... regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione							
	SOMMANO mq		60,80		2,000	121,60		
						121,60	3,94	479,10
4 SIC.01.03.00 5.b 12/03/2014	RECINZIONE PER OGNI MESE IN PIU' formazione di recinzione fissa di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l' ... regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione							
	SOMMANO mq	11,00	60,80		2,000	1'337,60		
						1'337,60	0,32	428,03
5 SIC.01.03.01 5.2.a 12/03/2014	CANCELLO formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a ... e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere - per il primo mese o frazione cancello carrabile - per il primo mese o frazione cancello pedonale							
	SOMMANO mq		6,00 1,20		2,000 2,000	12,00 2,40		
						14,40	16,25	234,00
6 SIC.01.03.01 5.2.b 12/03/2014	CANCELLO formazione di accesso carrabile di luce netta 6,00 m per recinzione fissa di cantiere stradale di altezza minima, misurata dal piano di calpestio, pari a 200 cm, idoneo a ... e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere - per ogni mese in più o frazione, cancello carrabile - per ogni mese in più o frazione, cancello pedonale							
	SOMMANO mq	11,00 11,00	6,00 1,20		2,000 2,000	132,00 26,40		
						158,40	1,24	196,42
	<b>A R I P O R T A R E</b>							29'662,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'662,72
7 SIC.01.02.00 1 12/03/2014	PIATTAFORMA PER BARACCAMENTO costituita da traversine in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante tavolato spessore cm 5					50,49		
	SOMMANO mq					50,49	95,60	4'826,84
8 SIC.01.02.00 5.a 12/03/2014	SPOGLIATOIO PRIMO MESE nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle dimensioni esterne mini ... e.Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	334,30	334,30
9 SIC.01.02.00 5.b 12/03/2014	SPOGLIATOIO PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato delle d ... e.Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente					11,00		
	SOMMANO cad	11,00	1,00			11,00	150,90	1'659,90
10 SIC.01.02.01 0.a 12/03/2014	ARREDO SPOGLIATOIO PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoio ... pensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	256,40	256,40
11 SIC.01.02.01 0.b 12/03/2014	ARREDO SPOGLIATOIO PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensio ... pensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere					11,00		
	SOMMANO cad	11,00	1,00			11,00	26,26	288,86
12 SIC.01.02.01 5.a 12/03/2014	UFFICIO PREFABBRICATO PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne m ... ntiere.Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	284,40	284,40
13 SIC.01.02.01 5.b 12/03/2014	UFFICIO PREFABBRICATO PER OGNI MESE IN PIU' nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime ... ntiere.Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente					11,00		
	SOMMANO cad	11,00	1,00			11,00	113,20	1'245,20
14								
	A R I P O R T A R E							38'558,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							38'558,62
SIC.01.02.02 0.a 12/03/2014	ARREDO UFFICIO PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da ufficio cos ... pensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	277,70	277,70
15 SIC.01.02.02 0.b 12/03/2014	ARREDO UFFICIO PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da ufficio c ... pensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere	11,00	1,00			11,00		
	SOMMANO cad					11,00	18,83	207,13
16 SIC.01.02.01 5.a 12/03/2014	UFFICIO PREFABBRICATO PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne m ... ntiere.Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente mensa prefabbricato tipo ufficio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	284,40	284,40
17 SIC.01.02.01 5.b 12/03/2014	UFFICIO PREFABBRICATO PER OGNI MESE IN PIU' nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime ... ntiere.Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente mensa prefabbricato tipo ufficio	11,00	1,00			11,00		
	SOMMANO cad					11,00	113,20	1'245,20
18 SIC.01.02.02 0.a 12/03/2014	ARREDO UFFICIO PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da ufficio cos ... pensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere arredo per mensa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	277,70	277,70
19 SIC.01.02.02 0.b 12/03/2014	ARREDO UFFICIO PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da ufficio c ... pensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo smontaggio a fine cantiere arredo per mensa	11,00	1,00			11,00		
	SOMMANO cad					11,00	18,83	207,13
20 SIC.01.02.01 5.a 12/03/2014	UFFICIO PREFABBRICATO PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne m ... ntiere.Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente per primo soccorso					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	284,40	284,40
	A R I P O R T A R E							41'342,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'342,28
21 SIC.01.02.01 5.b 12/03/2014	UFFICIO PREFABBRICATO PER OGNI MESE IN PIU' nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato delle dimensioni esterne minime ... ntiere.Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente per primo soccorso	11,00	1,00			11,00		
	SOMMANO cad					11,00	113,20	1'245,20
22 SIC.01.02.03 0.1.a 12/03/2014	BOX IN LAMIERA PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.Caratteristiche:Struttura di acciaio zincato, con te ... sicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	118,00	118,00
23 SIC.01.02.03 0.1.b 12/03/2014	PER OGNI MESE IN PIU' O FRAZIONE ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc.Caratteristiche:Struttura di acciaio zincato, con tetto a due p ... sicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori	11,00	1,00			11,00		
	SOMMANO cad					11,00	24,00	264,00
24 SIC.01.06.00 1.1.a 12/03/2014	SERBATOIO FUORI TERRA in qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l.Sono compresi:- l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere ... ontanamento a fine fase di lavoro.È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio per il primo mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	150,00	150,00
25 SIC.01.06.00 1.1.b 12/03/2014	SERBATOIO FUORI TERRA in qualsiasi materiale con capacità pari a 1.000 l.Sono compresi:- l'uso per la durata del lavoro al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere g ... ontanamento a fine fase di lavoro.È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del serbatoio per ogni mese in più o frazione	11,00	1,00			11,00		
	SOMMANO cad					11,00	60,00	660,00
26 SIC.03.01.00 1.a 12/03/2014	MASSA A TERRA costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 5 ... preso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	362,00	362,00
27 SIC.03.01.00 1.b 12/03/2014	MESSA A TERRA DISPERSORE IN PIU' costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciai ... preso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,10	44,20
	A R I P O R T A R E							44'185,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							44'185,68
28 SIC.03.01.00 1.c 12/03/2014	MESSA A TERRA MASSA METALLICA costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a ... preso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'impianto, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	31,00	217,00
29 SIC.03.01.00 5 12/03/2014	POZZETTO PER MESSA A TERRA con sovraimpresso il simbolo di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 30x30					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	61,40	245,60
30 SIC.03.01.01 0.a 12/03/2014	CORDA DI RAME NUDA mmq10 fornita e posta in opera, compreso lo scavo ed il rinterro					34,00		
	SOMMANO m					34,00	16,01	544,34
31 SIC.03.01.02 0.a 12/03/2014	COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA A PARTI METALLICHE (ponteggi, box, baracche, ecc.) mediante capicorda ramato e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	3,66	25,62
32 SIC.03.01.02 0.b 12/03/2014	COLLEGAMENTO DI CONDUTTORI DI TERRA AI DISPERSORI mediante morsetti ramati, con bullone da 10x25 mm					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	5,38	21,52
33 SIC.03.01.02 5.3.a.2 12/03/2014	DISPERSORI A CROCE (50*50*5) fornito e posto in opera, per la posa in opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	23,10	46,20
34 SIC.03.04.00 1 12/03/2014	SCAVO PER IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE compreso il rinterro		34,00	0,400	0,700	9,52		
	SOMMANO mc					9,52	12,82	122,05
35 SIC.03.04.00 5.b 12/03/2014	LINEA ELETTRICA MOBILE realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-22III, 20-38) non propagante ... ssici e corrosivi, sigla di designazione FG 10 OMI 0,6/1kV;sono compresi l'installazione graffettata e le giunzioni		34,00			34,00		
	SOMMANO m					34,00	7,95	270,30
36	TUBI PORTA VAVI RIGIDI 1/2"							
	A R I P O R T A R E							45'678,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							45'678,31
SIC.03.04.01 0.b 12/03/2014	in acciaio zincato, secondo UNI 7683, estremità filettate UNI 6125, forniti e posti in opera a vista, completi di accessori per l'installazione a regola d'arte in impianti antideflagrante		34,00			34,00		
	SOMMANO m					34,00	7,84	266,56
37 SIC.03.04.01 5.1 12/03/2014	CASSETTA DI DEVIAZIONE DA ESTERNO grado di protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera;dimensioni mm 185x250x85					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	22,56	45,12
38 SIC.03.04.02 0.a 12/03/2014	QUADO ELETTRICO GENERALE DA 32 A completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica;costo mensile					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	20,17	242,04
39 SIC.03.04.02 5 12/03/2014	TRASFORMATORE MONO FASE in alloggiamento isolante, tensione del primario 220 V c.a., secondario 24 V c.a.;costo mensile					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	9,19	110,28
40 SIC.03.04.04 5 12/03/2014	FARETTO fornito in opera					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	26,44	52,88
41 SIC.02.02.00 1.b 12/03/2014	ELMETTO con marchiatura CE e validità di utilizzo non scaduta.Sono compresi:- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;- la verifica e la ... re di lavoro e usato continuamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO	15,00			338,000	5'070,00		
	SOMMANO cad					5'070,00	0,18	912,60
42 SIC.02.02.01 0.2.a 12/03/2014	MASCHERA PROTEZIONE DALLE POLVERI fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi:- l'uso per la durata dei lavori al fin ... erenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori contro polveri e concentrazioni PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO		10,00		338,000	3'380,00		
	SOMMANO cad					3'380,00	0,16	540,80
43 SIC.02.02.02 5.1.b 12/03/2014	GUANTI DI PROTEZIONE forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi:- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantir ... al calore da contatto resistente anche alla foratura, con protezione termica fino 100°.PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							47'848,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							47'848,59
44 SIC.02.02.03 5 12/03/2014	TUTA AD ALTA VISIBILITA' di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, for ... l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratoriPER OGNI GIORNO DI UTILIZZO	15,00			338,000	5'070,00		
	SOMMANO cad					5'070,00	0,20	1'014,00
45 SIC.02.02.04 0 12/03/2014	GIBETTO AD ALTA VISIBILITA' di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, fornito dal da ... l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratoriPER OGNI GIORNO DI UTILIZZO	15,00			338,000	5'070,00		
	SOMMANO cad					5'070,00	0,46	2'332,20
46 SIC.02.02.04 5 12/03/2014	PETTORINA AD ALTA VISIBILITA' di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completa di due tasche, tasca anteriore con zip, tasca posteriore e porta metro ... l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratoriPER OGNI GIORNO DI UTILIZZO	10,00			338,000	3'380,00		
	SOMMANO cad					3'380,00	0,30	1'014,00
47 SIC.02.02.05 0 12/03/2014	PANTALONI AD ALTA VISIBILITA' di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di due tasche anteriori, tasca posteriore e porta metro, fornito dal dat ... l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratoriPER OGNI GIORNO DI UTILIZZO	15,00			338,000	5'070,00		
	SOMMANO cad					5'070,00	0,25	1'267,50
48 SIC.02.02.06 5 12/03/2014	SCARPE DA LAVORO basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni, con lamina antiforo, resistenti allo scivolamento, resistenti agli idrocarburi, oli e solventi, ... l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratoriPER OGNI GIORNO DI UTILIZZO	10,00			338,000	3'380,00		
	SOMMANO cad					3'380,00	0,22	743,60
49 SIC.02.02.06 0 12/03/2014	GIACCONE AD ALTA VISIBILITA' di vari colori, con bande rifrangenti, impermeabile con cappuccio foderato con visiera antiurto, tessuto in poliestere, tasca interna con zip e due ta ... l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratoriPER OGNI GIORNO DI UTILIZZO	15,00			338,000	5'070,00		
	SOMMANO cad					5'070,00	0,24	1'216,80
50 SIC.02.02.07	TAPPI AURICOLARI	15,00			200,000	3'000,00		
	SOMMANO cad					3'000,00	0,60	1'800,00
	A RIPORTARE							57'236,69



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							57'236,69
5.a 12/03/2014	usa e getta, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Sono compresi:- l'uso per la durata dei lavori al fine di ... esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratoriPER OGNI GIORNO DI UTILIZZO					3'000,00		
	SOMMANO cad	15,00			200,000	3'000,00	0,18	540,00
51 SIC.02.02.08 0.a 12/03/2014	IMBRACATURA ANTICADUTA costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad innesto rapido, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.Son ... esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratoriPER OGNI GIORNO DI UTILIZZO					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,40	8,00
52 SIC.02.02.09 0 12/03/2014	PINZA DI ANCORAGGIO per ponteggi tubolari, completa di corda di sicurezza e dissipatore di energia, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni in ... l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratoriPER OGNI GIORNO DI UTILIZZO					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	0,15	3,00
53 SIC.04.05.00 1 12/03/2014	PACCO DI MEDICAZIONE secondo le disposizioni di legge.Sono compresi:- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.Per tutta la durata dei lavori					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	93,20	186,40
54 SIC.04.05.00 5.b 12/03/2014	CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni di legge.Sono compresi:- l'uso per la durata della fase che prevede la presen ... el cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.Per tutta la durata dei lavori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	220,00	220,00
55 SIC.04.05.01 0 12/03/2014	TROUSSE LEVA SCHEGGE sono compresi:- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento as ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.Per tutta la durata dei lavori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	25,80	25,80
56 SIC.04.05.01 5 12/03/2014	KIT LAVA OCCHI sono compresi:- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicura ... del cantiere e al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.Per tutta la durata dei lavori					5,00		
	SOMMANO cad					5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		58'219,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		58'219,89
	SOMMANO cad					5,00	183,00	915,00
57 SIC.04.05.02 0.c 12/03/2014	BARELLA PIEGHEVOLE sono compresi:- l'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicu ... ganizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori munita di 2 ruote gommate per ogni giorno	1,00			350,000	350,00		
	SOMMANO gg					350,00	0,85	297,50
58 SIC.04.06.00 1.3.a 12/03/2014	ESTINTORE CARRELLATO classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche per il primo mese o frazione					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	119,90	239,80
59 SIC.04.06.00 1.3.b 12/03/2014	ESTINTORE CARRELLATO classe B C E, omologato M.I. DM 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, comprese le verifiche periodiche per ogni mese in più o frazione	11,00	2,00			22,00		
	SOMMANO cad					22,00	26,10	574,20
60 SIC.05.01.00 1.a 12/03/2014	ASSEMBLEE RESPONSABILE assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione da svolgersi all'inizio dei lavori	2,00			8,000	16,00		
	SOMMANO h					16,00	33,57	537,12
61 SIC.05.01.00 1.b 12/03/2014	ASSEMBLEE LAVORATORI assemblea tra responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere e i lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordi ... rdinatore e lavoratori da svolgersi eventualmente all'inizio di ogni fase lavorativa in relazione alla sua complessità	15,00	8,00			120,00		
	SOMMANO h					120,00	23,24	2'788,80
62 SIC.05.02.00 1.a 12/03/2014	INFORMAZIONI RESPONSABILI ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile					20,00		
	SOMMANO h					20,00	33,57	671,40
63 SIC.05.02.00 1.b 12/03/2014	INFORMAZIONI LAVORATORI ai lavoratori per ogni singola fase lavorativa prevedibile	15,00	10,00			150,00		
	SOMMANO h					150,00	23,24	3'486,00
64	DIRIGENZA E CONTROLLO							
	A R I P O R T A R E							67'729,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							67'729,71
SIC.05.02.00 2 12/03/2014	da parte dell'impresa per l'attuazione dei piani operativi e di quant'altro necessario alla sicurezza delle attività nel cantiere.Costo ad personam					40,00		
	SOMMANO h					40,00	28,41	1'136,40
65 SIC.05.02.00 3 12/03/2014	DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO AI LAVORATTORI costo annuo pro capite					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	28,82	432,30
66 SIC.05.03.00 1 12/03/2014	SORVEGLIANZA SANITARIA svolto dal medico competente per gli adempimenti generali di cui al D.Lgs. 81/08, compresi gli accertamenti preventivi e periodici di idoneità ed il rilascio della relativa documentazione.Valore medio per lavoratore annuo, assoggettato o meno a sorveglianza sanitaria					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	103,29	1'549,35
67 SIC.03.04.06 5.a 12/03/2014	LANTERNA SEGNALETICA LAMPEGGIANTE con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria;costo mensile	4,00			140,000	560,00		
	SOMMANO cad					560,00	0,83	464,80
68 SIC.04.04.00 1 12/03/2014	SEGNALETICA LUMINOSA LAMPEGGIANTE DI A LED di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera.Sono compresi:- l'uso per ... Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori	10,00			120,000	1'200,00		
	SOMMANO cad					1'200,00	0,85	1'020,00
69 SIC.04.01.00 1.a 12/03/2014	SEGNALETICA ORIZZONTALE DA cm 12 esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o af ... ... lla fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto		1042,30			1'042,30		
	SOMMANO m					1'042,30	0,38	396,07
70 SIC.04.01.00 1.e 12/03/2014	SEGNALETICA ORIZZONTALE PER STRISCIE DI ARRESTO, ZEBRATURE, ECC. esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasvers ... ... lla fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto					126,24		
	SOMMANO mq					126,24	3,90	492,34
71 SIC.04.01.00 5.a 12/03/2014	CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI STRISCE CONTINUE compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta ed ogni altro ... e e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.Per ogni metro lineare effettivamente cancellato		1042,30			1'042,30		
	A R I P O R T A R E					1'042,30		73'220,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'042,30		73'220,97
	SOMMANO m					1'042,30	1,80	1'876,14
72 SIC.04.01.00 5.b 12/03/2014	CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PER STRISCIE DI ARRESTO, ECC compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta ed o ... e e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.Per ogni metro lineare effettivamente cancellato		126,24			126,24		
	SOMMANO mq					126,24	9,11	1'150,05
73 SIC.04.02.00 1.1.a 12/03/2014	SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE: SEGNALI TRIANGOLARI scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteri ... lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;- l'accatastamento;- l'allontanamento a fine lavoro - per il primo mese o frazione		30,00			30,00		
	SOMMANO cad					30,00	20,22	606,60
74 SIC.04.02.00 1.1.b 12/03/2014	SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE: SEGNALI TRIANGOLARI scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteri ... lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;- l'accatastamento;- l'allontanamento a fine lavoro per ogni mese in più o frazione	11,00	30,00			330,00		
	SOMMANO cad					330,00	4,29	1'415,70
75 SIC.04.02.00 5.2.a 12/03/2014	SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE: SEGNALI CIRCOLARI scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteri ... lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;- l'accatastamento;- l'allontanamento a fine lavoro - per il primo mese o frazione					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	25,86	775,80
76 SIC.04.02.00 5.2.b 12/03/2014	SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE: SEGNALI CIRCOLARI scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteri ... lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;- l'accatastamento;- l'allontanamento a fine lavoro - per ogni mese in più o frazione	11,00			30,000	330,00		
	SOMMANO cad					330,00	5,48	1'808,40
77 SIC.04.02.01 0.1.a 12/03/2014	SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE: PANNELLO AGGIUNTIVO DI INDICAZIONE scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;- l'accatastamento;- l'allontanamento a fine lavoro - per il primo mese o frazione					20,00		
	SOMMANO mq					20,00	64,91	1'298,20
78	SEGNALETICA DI SICUREZZA VERTICALE: PANNELLO							
	A R I P O R T A R E							82'151,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							82'151,86
SIC.04.02.01 0.1.b 12/03/2014	AGGIUNTIVO DI INDICAZIONE scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nel ... lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;- l'accatastamento;- l'allontanamento a fine lavoro - per ogni mese in più o frazione	11,00			20,000	220,00		
	SOMMANO mq					220,00	13,77	3'029,40
79 SIC.04.02.02 0 12/03/2014	TABELLE LAVORI da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I;per tutto il periodo dei lavori					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	21,69	130,14
80 SIC.04.03.00 1.b 12/03/2014	SEGNALETICA DI SICUREZZA COMPLEMENTARE: CONI IN GOMMA H 50cm a strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della s ... auno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori	70,00			190,000	13'300,00		
	SOMMANO cad					13'300,00	0,35	4'655,00
81 SIC.04.03.01 5 12/03/2014	SACCHETTI DI ZAVORRA per cartelli stradali, forniti e posti in opera.Sono compresi:- l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ... Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori	50,00			315,000	15'750,00		
	SOMMANO cad					15'750,00	0,25	3'937,50
82 SIC.04.04.00 5 12/03/2014	IMPIANTO DI PREAVVISO SEMAFORICO MOBILE integrato in un triangolo di lamiera di cm. 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensità di colore ambra, alimentazione a b ... Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori	4,00			190,000	760,00		
	SOMMANO cad					760,00	1,60	1'216,00
83 SIC.04.04.01 0.a 12/03/2014	IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE A BATTERIA con segnale rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera.Sono compresi:- l'uso per la durata della fase che prevede l'impianto semafor ... a fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. SENZA CAVI DI COLLEGAMENTO, ALIMENTATO A BATTERIE	4,00			190,000	760,00		
	SOMMANO cad					760,00	35,00	26'600,00
84 SIC.04.03.02 5 12/03/2014	NASTRO DI POLIETILENE PER SEGNALAZIONE AREA DI LAVORO formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini d ... nza per tutta la durata del cantiere.Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione.PER OGNI MESE O FRAZIONE		400,00			400,00		
	SOMMANO m					400,00	3,28	1'312,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							123'031,90

